



**HAHN - Elektrobau GmbH & Co. KG**  
**Bellersheimerstraße 45**  
**35410 Hungen**

Tel: 06402/808-0  
 Fax: 06402/808-60  
 E-Mail: info@hahn-trafo.de

Datenblatt: BV EI 481 1172

Bauhöhe/Pakethöhe	Leistung (ta 70B)	h 1 (mm)	h 2 (mm)	Gewicht kg
EI 481 .... / 16,8 mm	10 VA	27,9 +/- 0,5	34,6 +/- 0,5	0,300


- Leistung bis max. 10 VA
- nicht kurzschlußfest bei Temperaturklasse ta 70/B.
- Serienausführung mit Vergussgehäuse "K"
- höchste Sicherheit und Langlebigkeit

- ausgezeichnetes Temperaturwechselverhalten
- hohe Spannungsfestigkeit
- selbstverlöschendes Vergußhaubenmaterial
- stückgeprüfte Qualität mit Prüfzertifikat



Bestell-Nr.BV	Leistung VA	prim.V	Anschlußstifte	Arbeitspunkt sek. +/- 5%	Anschlußstifte	Leerlaufspannung V +/- 5%
EI 481 1172	10	230	1-6	1 x 12V 1111 mA	8 - 11	1 x 9.8

Absicherung durch vorzuschaltende externe sek. - Feinsicherung nach IEC 127 oder externe sek. - PTC Widerstände.

Prüfzeichen

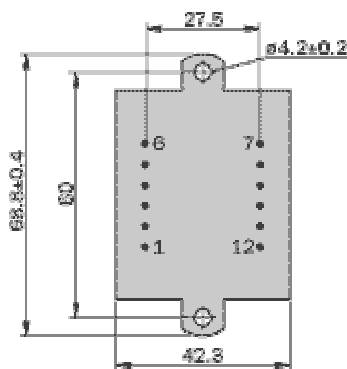

Ansicht auf die Stifte

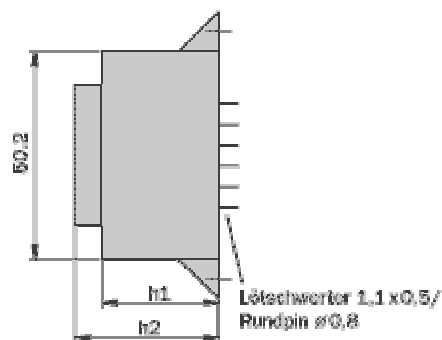

EI 48/16,8

Ausführung „K“ Vergussgehäuse mit 2 Befestigungslaschen

Maße ohne Toleranzangabe ± 0,3 mm, Ausführungsänderungen vorbehalten

Maße in der Zeichnung ohne Toleranzangabe +/- 0,3 mm. Abbildung mit Standardraster und Standard - Stiftbelegung.